

应用与产品特点：

- ◆ 飞机零部件热处理
- ◆ 炉子SAT&TUS测试
- ◆ 塑料加工
- ◆ 温度传感器
- 零部件测试高温下，稳定性好，一致性好
- 耐潮湿
- 耐化学腐蚀
- 防摩擦性好
- 可提供屏蔽保护

产品指标：

中心导体 固体或绞合热电偶线（符合ASTM E230 & ANSI MC96.1）

介质层 玻璃纤维编织

结 构 平行/绞合


外 护 套 玻璃纤维编织

工作温度 单次照射，最高支持650℃，持续照射，最高支持510℃

误差范围 满足ASTM E230, IEC584, ANSI MC96.1



选型信息：

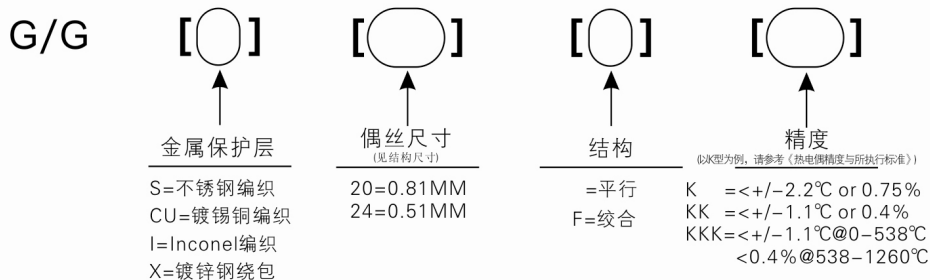

结构尺寸

偶丝尺寸	介质层厚度	外护套厚度	外层尺寸	净重	偶丝尺寸	介质层厚度	外护套厚度	外层尺寸	净重
AWG (MM)	(MM)	(MM)	(MM)	KM	AWG (MM)	(MM)	(MM)	(MM)	KM
14 (1.63)	(.18)	(.25)	(2.5x4.6)	(43)	22 (0.64)	(.15)	(.15)	(1.2x2.2)	(8.0)
16 (1.29)	(.18)	(.25)	(2.2x3.8)	(30)	24 (0.51)	(.15)	(.15)	(1.0x1.7)	(4.8)
16F* (1.47)	(.18)	(.25)	(2.4x4.3)	(33)	24F* (0.61)	(.15)	(.15)	(1.2x2.1)	(5.1)
18 (1.02)	(.18)	(.25)	(1.8x3.2)	(19)	26 (0.41)	(.11)	(.15)	(0.9x1.5)	(3.3)
20 (0.81)	(.15)	(.15)	(1.4x2.5)	(11)	28 (0.32)	(.11)	(.15)	(0.8x1.4)	(2.5)
20F* (0.97)	(.15)	(.15)	(1.5x2.7)	(12)	30 (0.25)	(.11)	(.15)	(0.8x1.2)	(1.9)

TE Wire & Cable-PMC 成立于1941年，热电偶电线行业最值得信赖的解决方案提供者

Ocean Tech

中国区总经销：上海欧行通信科技有限公司