


应用与产品特点：

- ◆ 可替换KX延长线或欧洲VX补偿导线
- ◆ 误差范围满足ASTM E230 & ANSI MC96.1
- 满足ANSI标准，提供0-105°C校准
- 长距离下，保持高精度
- 比传统KX热电偶延长线具有更优越的性能，性价比高

产品指标：

中心导体	固体或绞合镍/铜线（符合ASTM E230 & ANSI MC96.1）
介质层	阻然型FPA挤出
结 构	平行/绞合
外 护 套	阻然型FPA挤出
工作温度	0°C—+105°C 持续使用
误差范围	满足ASTM E230, IEC584, ANSI MC96.1
认 证	UL PLTC, CSA CIC & TC

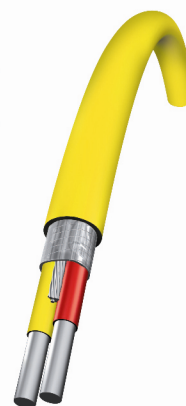

Kxtra系列货架产品：

型号	描述
UP/ALPTW-16-KXtra	1 对, 16 AWG KXtra, PVC介质层, 屏蔽*, PVC外护套
UP/ALPTW-20-KXtra	1 对, 20 AWG KXtra, PVC介质层, 屏蔽*, PVC外护套
UP/ALPTWK-08-20-KXtra	8 对, 20 AWG KXtra, PVC介质层, 屏蔽*, PVC外护套
UP/ALPTWK-16-20-KXtra	16 对, 20 AWG KXtra, PVC介质层, 屏蔽*, PVC外护套
UP/ALPTWK-24-20-KXtra	24 对, 20 AWG KXtra, PVC介质层, 屏蔽*, PVC外护套

*.002"，聚酯铝带，15%累叠，7根绞合镀锡铜Drain线

结构尺寸

UL结构 (Subject 13 PLTC & 2250 ITC)						CSA结构 (C22.2 NO.239 CIC & NO.230 TC)					
偶丝尺寸	对数	介质层厚度	外护套厚度	外层尺寸	净重	偶丝尺寸	对数	介质层厚度	外护套厚度	外层尺寸	净重
AWG (MM)	#	(MM)	(MM)	(MM)	KM	AWG (MM)	#	(MM)	(MM)	(MM)	KM
16 (1.29)	1	(.40)	(.94)	(6.9)	(70)	16 (1.29)	1	(.66)	(1.19)	(8.03)	(80)
20 (0.81)	1	(.40)	(.94)	(5.7)	(42)	20 (0.81)	1	(.53)	(1.19)	(6.50)	(49)
20 (0.81)	8	(.40)	(1.35)	(12.8)	(216)	20 (0.81)	8	(.53)	(1.63)	(14.2)	(238)
20 (0.81)	16	(.40)	(1.63)	(17.1)	(390)	20 (0.81)	16	(.53)	(1.63)	(17.9)	(439)
20 (0.81)	24	(.40)	(1.63)	(20.1)	(518)	20 (0.81)	24	(.53)	(2.16)	(22.5)	(598)

TE Wire & Cable-PMC 成立于1941年，热电偶电线行业最值得信赖的解决方案提供者

Ocean Tech 中国区总经销：上海欧行通信科技有限公司