

PVC系列--PVC

连续工作温度：-26℃-+105℃

应用与产品特点：

- ◆ 温度传感器
- ◆ 实验室测试
- ◆ 供热与空调系统
- ◆ 工业热处理
- 良好的耐潮湿性
- 良好的耐化学腐蚀性
- 良好的耐溶剂性
- 绝缘层强度高

产品指标：

中心导体 固体或绞合热电偶线（符合ASTM E230 & ANSI MC96.1）

介质层 阻然型PVC挤出

结 构 平行/绞合


外 护 套 阻然型PVC挤出

工作温度 连续工作温度：-26℃—+105℃

误差范围 满足ASTM E230, ANSI MC96.1

选型信息：

P/P

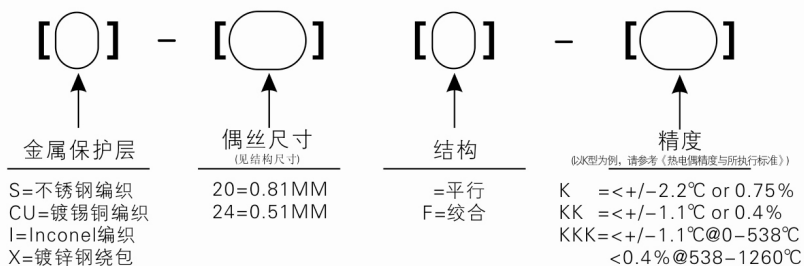

结构尺寸

偶丝尺寸	介质层厚度	外护套厚度	外层尺寸	净重	偶丝尺寸	介质层厚度	外护套厚度	外层尺寸	净重
AWG (MM)	(MM)	(MM)	(MM)	KM	AWG (MM)	(MM)	(MM)	(MM)	KM
12 (2.05)	(.51)	(.51)	(4.1x7.2)	(85)	18F* (1.22)	(.38)	(.38)	(2.7x4.7)	(27)
14 (1.63)	(.38)	(.38)	(3.1x5.5)	(51)	20 (0.81)	(.38)	(.38)	(2.3x3.9)	(21)
14F* (1.80)	(.38)	(.38)	(3.4x5.9)	(57)	20F* (0.97)	(.38)	(.38)	(2.4x4.1)	(22)
16 (1.29)	(.38)	(.38)	(2.8x4.9)	(36)	22 (0.64)	(.38)	(.38)	(2.2x3.6)	(13)
16F* (1.47)	(.38)	(.38)	(3.0x5.2)	(39)	24 (0.51)	(.38)	(.38)	(2.0x3.3)	(11)
18 (1.02)	(.38)	(.38)	(2.5x4.3)	(25)	24F* (0.61)	(.38)	(.38)	(2.1x3.5)	(12)

TE Wire & Cable-PMC 成立于1941年，热电偶电线行业最值得信赖的解决方案提供者

Ocean Tech

中国区总经销：上海欧行通信科技有限公司

电话：0086-21-51902874/5/6/7/8/9

传真：0086-21-51902887

电子邮箱：salessupport@ocean-tech.net

网址：www.ocean-tech.net